


CARRETA DE ESPUMA CE-130

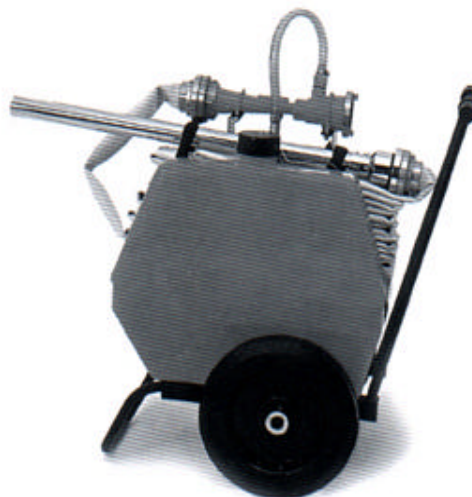

Descrição: A Carreta de Espuma CE-130 é um equipamento portátil integrante do sistema de espuma de combate a incêndio, normalmente empregada na extinção de incêndios em líquidos combustíveis ou inflamáveis. É provida de um tanque com capacidade para 130 litros de LGE, um compartimento para alojamento da mangueira, um proporcionador de linha e um esguicho lançador de espuma. É um equipamento facilmente manobrável e sua operação é realizada por uma única pessoa. Seu deslocamento é bastante simples, o que possibilita a proteção de vários riscos próximos.

Aplicação: Sua utilização na proteção contra incêndio é amplamente recomendada em qualquer local onde líquidos inflamáveis representem perigo, ou seja, áreas de estocagem de líquidos inflamáveis, solventes ou tintas, plataformas de carregamento, hangares e diversas aplicações de uso na Marinha. A Carreta de Espuma CE-130 foi projetada para operar com espuma AFFF para derivados de petróleo e AFFF/ARC resistente a solventes polares.

Especificação

Tanque: O tanque é fabricado em fibra de vidro reforçada resistente à corrosão, com pintura na cor vermelha.

É um material bastante leve, facilitando a utilização do equipamento e aumentando sua durabilidade.

Tem capacidade nominal para 130 litros de LGE, permitindo um tempo de operação de 10 minutos a 3% ou 5 minutos a 6%. O tanque é fornecido completo, com bocal de enchimento, suporte para proporcionador de linha e tubo pick-up.

Proporcionador de Linha: Modelo PL-350, fabricado em bronze, com engate rápido, diâmetro de 2 1/2" e tubo pick-up. Vazão nominal de 400 lpm. Dosagem: o proporcionamento é realizado através de um orifício fixo, calibrado para 3% ou 6%.

Opcional: Proporcionador de Linha Modelo PL-150, com engate rápido de 1 1/2" e vazão nominal de 200 lpm.

Esguicho Lançador de Espuma: Modelo R-350. Fabricado em latão cromado para evitar oxidação e assegurar uma vida útil maior. Conexão de entrada de 2 1/2" com engate rápido.

Vazão nominal de 400 lpm.

Taxa de expansão: 1:10 aproximadamente.

Opcional: Modelo R-150, com conexão de entrada de 1 1/2", engate rápido e vazão nominal de 200 lpm.

Mangueira: Tipo Sintex N: fabricada em fibra sintética (poliéster) com revestimento interno de borracha, 2 1/2" de diâmetro x 15 metros de comprimento com engate rápido. Bastante leve, ocupa pouco espaço e não requer cuidados especiais de manutenção.

Opcional: Mangueira de 1 1/2", com 15 metros de comprimento e engate rápido.

Tabela de Dimensões (mm)		Peso (kg) vazia
Comprimento	930	70
Largura	710	
Altura	940	