

## CANHÃO MONITOR PORTÁTIL MODELO 8297-25 COM 2 ENTRADAS



8297-25 C/ HF-500



8298

**Descrição:** • O canhão monitor portátil modelo 8297-25 é o mais versátil e inovador equipamento de descarga disponível atualmente aos profissionais da área de combate a incêndio • Seu projeto único permite desconectá-lo facilmente da base portátil e conectá-lo à base flangeada (modelo 8298), para o uso em pontos fixos, como colunas de hidrantes ou viaturas • Devido a sua construção compacta e pés de apoio articuláveis, requer pouco espaço para seu armazenamento • Sua base poderá ser pré-conectada com as mangueiras de incêndio, garantindo assim rápida operação e facilidade no transporte.

**Especificação:** • Material de fabricação: liga leve de alumínio • Conexão de entrada: 2 x 2 1/2" tipo engate rápido com válvula de retenção tipo portinhola • Conexão de saída: 2 1/2", rosca macho NH 7,5 F.P.P. • Dimensões: 584 mm de largura, 660 mm de comprimento e 413 mm de altura • Peso: 12,1 kg • Vazão máxima: 800 gpm (3.028 lpm) quando montado à base portátil e 1.250 gpm (4.731 lpm) quando montado à base flangeada • Passagem totalmente livre de 3" (76,2 mm) • Pintura na cor vermelha • Dotado de manômetro, pés de apoio articuláveis com extremidades pontiagudas para melhor estabilidade e alça para transporte e manuseio • Testado hidrostaticamente a 21 kgf/cm<sup>2</sup> • Movimento horizontal de 360° para a base flangeada e 270° para a base portátil, com sistema de travamento em qualquer posição • Movimento vertical, através de volante, de 70° máximo e 35° mínimo, acima da horizontal • Quando montado na base flangeada, permite elevações abaixo da horizontal, acionando uma trava de segurança • Fornecido com uma corrente de segurança de 3 metros de comprimento, presa ao olhal do pé dianteiro do canhão.

### Base Flangeada Modelo 8298 (acessório)

Fabricada em liga leve de alumínio anodizado • Conexão de entrada de 3" flangeada, padrão ANSI B-16.5, CL. 150 lbs, F.P. • Comprimento: 152 mm • Peso: 2,3 kg • Permite que o monitor portátil modelo 8297-25 opere com base flangeada, com o simples e rápido destravamento do pino de fixação da base portátil e sua substituição.






Conjunto canhão monitor portátil, modelo 8297-25, com tubo laminador modelo 282-B e esguicho modelo HF-500.  
Peso do conjunto: 19,7 kg



Conjunto canhão monitor portátil, modelo 8297-25, com tubo laminador modelo 282-B e esguicho modelo SM-100.  
Peso do conjunto: 19,1 kg



Conjunto canhão monitor portátil, modelo 8297-25, conectado à base flangeada modelo 8298 com tubo laminador modelo 282-B e esguicho modelo ST-194.  
Peso do conjunto: 11,5 kg

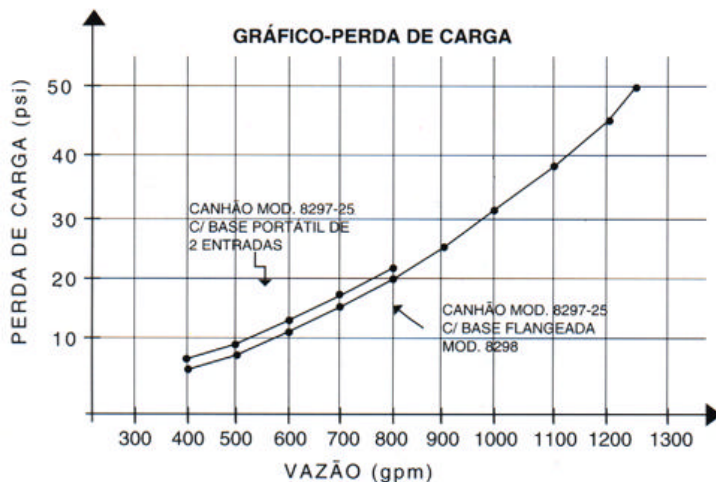

**Resmat Parsch**  
SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO

VINHEDO - SP Tels.: 0800-558988 (019) 876-4131 - Fax: (019) 876-4194  
RIO DE JANEIRO - RJ - Tel.: (021) 557-0111 - Fax: (021) 557-8527 • BELO HORIZONTE - MG - Tel.: (031) 223-5611 - Fax: (031) 227-3625  
<http://www.resmat.com.br> • E-mail: [resmat@resmat.com.br](mailto:resmat@resmat.com.br)